



【產品特點】

工業級高強度黏力，能取代鐵釘，螺絲及焊接，提供美觀可靠的接合
100% 密封海綿結構，全面防水及防塵
具備防震效能，避免因支點負荷過重而破裂
特強耐高溫(達 149°C)，抗紫外線，尤其適用於戶外及車身

【適用面材】

金屬、陶瓷、木材、樹脂、磚牆及混凝土牆


【使用方法】




- 1 施工前，接合表面必須清洗乾淨。以50/50清水及酒精抹拭黏合表面。



- 2 再用乾布抹乾。

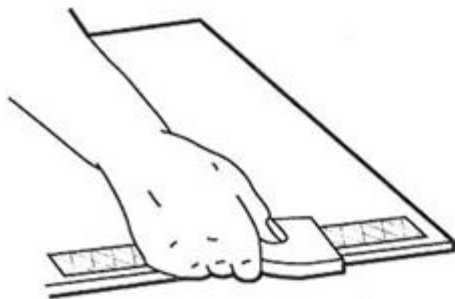

- 3 將膠帶貼在接合表面，並加以施壓。

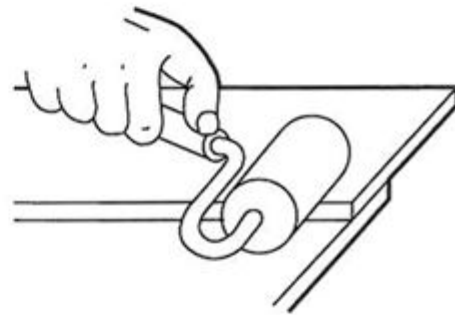


- 4 把物件黏合起來，並加以施壓。

每1磅(450g)重的物件應使用4吋(101.6mm)長的膠貼懸掛。
建議負重量不超過5磅(2.3 kg)。

【施工時間】

施工後，接合強度將會逐漸增加。如溫度為21°C，則72小時後，接合強度將達到最理想水平。



20分鐘後...
接合強度達50%

72小時後...
接合強度達100%

【清除膠貼】

本產品為強力膠貼，除下時膠貼可能會被損毀。

如須除下懸掛物，可用刀插入物件背後，小心把膠貼切開。
可用手指輕輕把膠貼殘漬揉掉。

警告：

不建議在牆紙或油漆表面上使用。

每 1 磅(450g)重的物件應使用 4 吋(101.6mm)長的膠貼懸掛。建議負重
不超過 5 磅(2.3 kg)。

責任限制：

3M 將不會對此產品作出的損壞負責